

# GIGATECH 立体ライン状 LED 照明



## ■本体サイズと図面



- 高強度透明不燃 PC 材料採用
- 防水 IP65 防水規格、防塩、防腐
- W14.2 x H7.7 x L1000 1 本最大 12m 可
- 1m 毎に可動域あり、折り曲げ可能
- 設置方法：吊り下げ方式、上下固定方式
- 作動環境：-20℃～55℃

## ■スペック

| Light source and electrical appliance |                 |                |             |
|---------------------------------------|-----------------|----------------|-------------|
| Category                              | LED-SMD3535 RGB | Pixel power    | 0.81W       |
| Pixel composing                       | 4pcs            | Input Voltage  | DC15V       |
| Luminous Intensity                    | 7100mcd/pixel   | Overall power  | 8.1W/ M     |
| Pitch                                 | 100 mm          | Control        | TTL         |
| Pixel Qty                             | 10pcs / M       | Grey scale     | 256*256*256 |
| Viewing angle                         | 360°            |                |             |
| Material                              |                 |                |             |
| Protection grade                      | IP65            | Shell material | PC          |
| Weather resistance                    | -20℃~55℃        | Circuit board  | FR4         |
| Service life                          | >40000h         | Wiring         |             |

## ☑ POINT

# 01

屋外バッチリ IP65 防水・防塩仕様

# 02

LED ディスプレイより安価、点灯オフ時も様になるデザイン

■取付イメージ写真

【吊り下げ方式】



【上下固定方式】



スマートフォンや感知センサーなどと  
連動したインタラクティブコンテンツを  
楽しむこともできる。




【お問い合わせ先】 **ギガテック株式会社**

〒541-0041 大阪市中央区北浜3丁目2-25 京阪淀屋橋ビル8階

電話番号 050-6865-5455 e-mail: support@giga-technology.com

URL: <https://www.giga-technology.co.jp> ギガテックグループ (大阪 / 上海 / 香港)

# GIGATECH 立体格子状 LED 照明

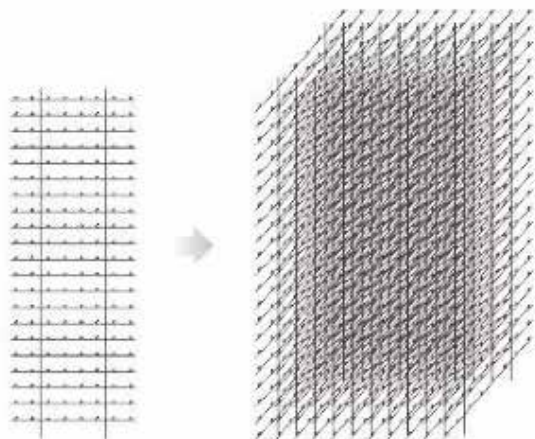

■高画像再現可

■ IP30

※防水使用ではないため

屋外の設置には防水可能なカバーが必要

■設置方法：吊り下げ方式、カバー固定方式

■作動環境： -20℃～ -55℃

■サイズは定型のみ

表示区域 3.3mx3.3mx3.3m


ほか定型サイズ要問い合わせ

## ■スペック


| Light source and electrical appliance |             |               |             |
|---------------------------------------|-------------|---------------|-------------|
| Category                              | LED-SMD2020 | Pixel power   | 0.165W      |
| Pixel composing                       | 2pcs        | Input Voltage | DC 5V       |
| Pitch                                 | 40mm/70mm   | Control       | TTL         |
| Pixel Qty                             | 10pcs / M   | Grey scale    | 256*256*256 |
| Viewing angle                         | 360°        |               |             |
| Material                              |             |               |             |
| Protection grade                      | IP30        | Service life  | >40000h     |
| Weather resistance                    | -20℃~55℃    | Circuit board | FR4         |

## ■取付イメージ

### 【吊り下げ方式】

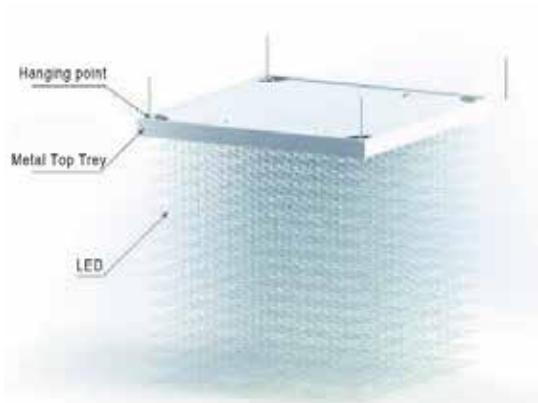

### 【カバー固定方式】

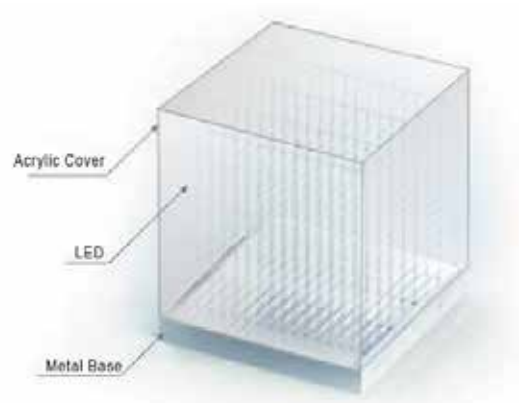



■取付イメージ写真



■インタラクティブコンテンツ

スマートフォンや感知センサーなどと連動した  
インタラクティブコンテンツを  
楽しむこともできる。

スマホのアプリと連動させて▶  
アイコンをタップするとアイコンに合わせた動画が  
サイネージに表示される



描いた絵を▶  
サイネージに  
反映することも可



◀音に反応する  
サイネージ (左) と  
ジェスチャーに反応する  
サイネージ (右)

【お問い合わせ先】 ギガテック株式会社

〒541-0041 大阪市中央区北浜3丁目2-25 京阪淀屋橋ビル8階

電話番号 050-6865-5455 e-mail: support@giga-technology.com

URL: <https://www.giga-technology.co.jp> ギガテックグループ (大阪 / 上海 / 香港)